


DV703-QUBO

LINEA BANCONI
COUNTERS LINE
SERIES MOSTRADORES
LIGNES COMPTOIR
REZEPTIONPROGRAMME
LINHA BALCÃO

DV702
LED
DV701
ABAKO
DV703
QUBO

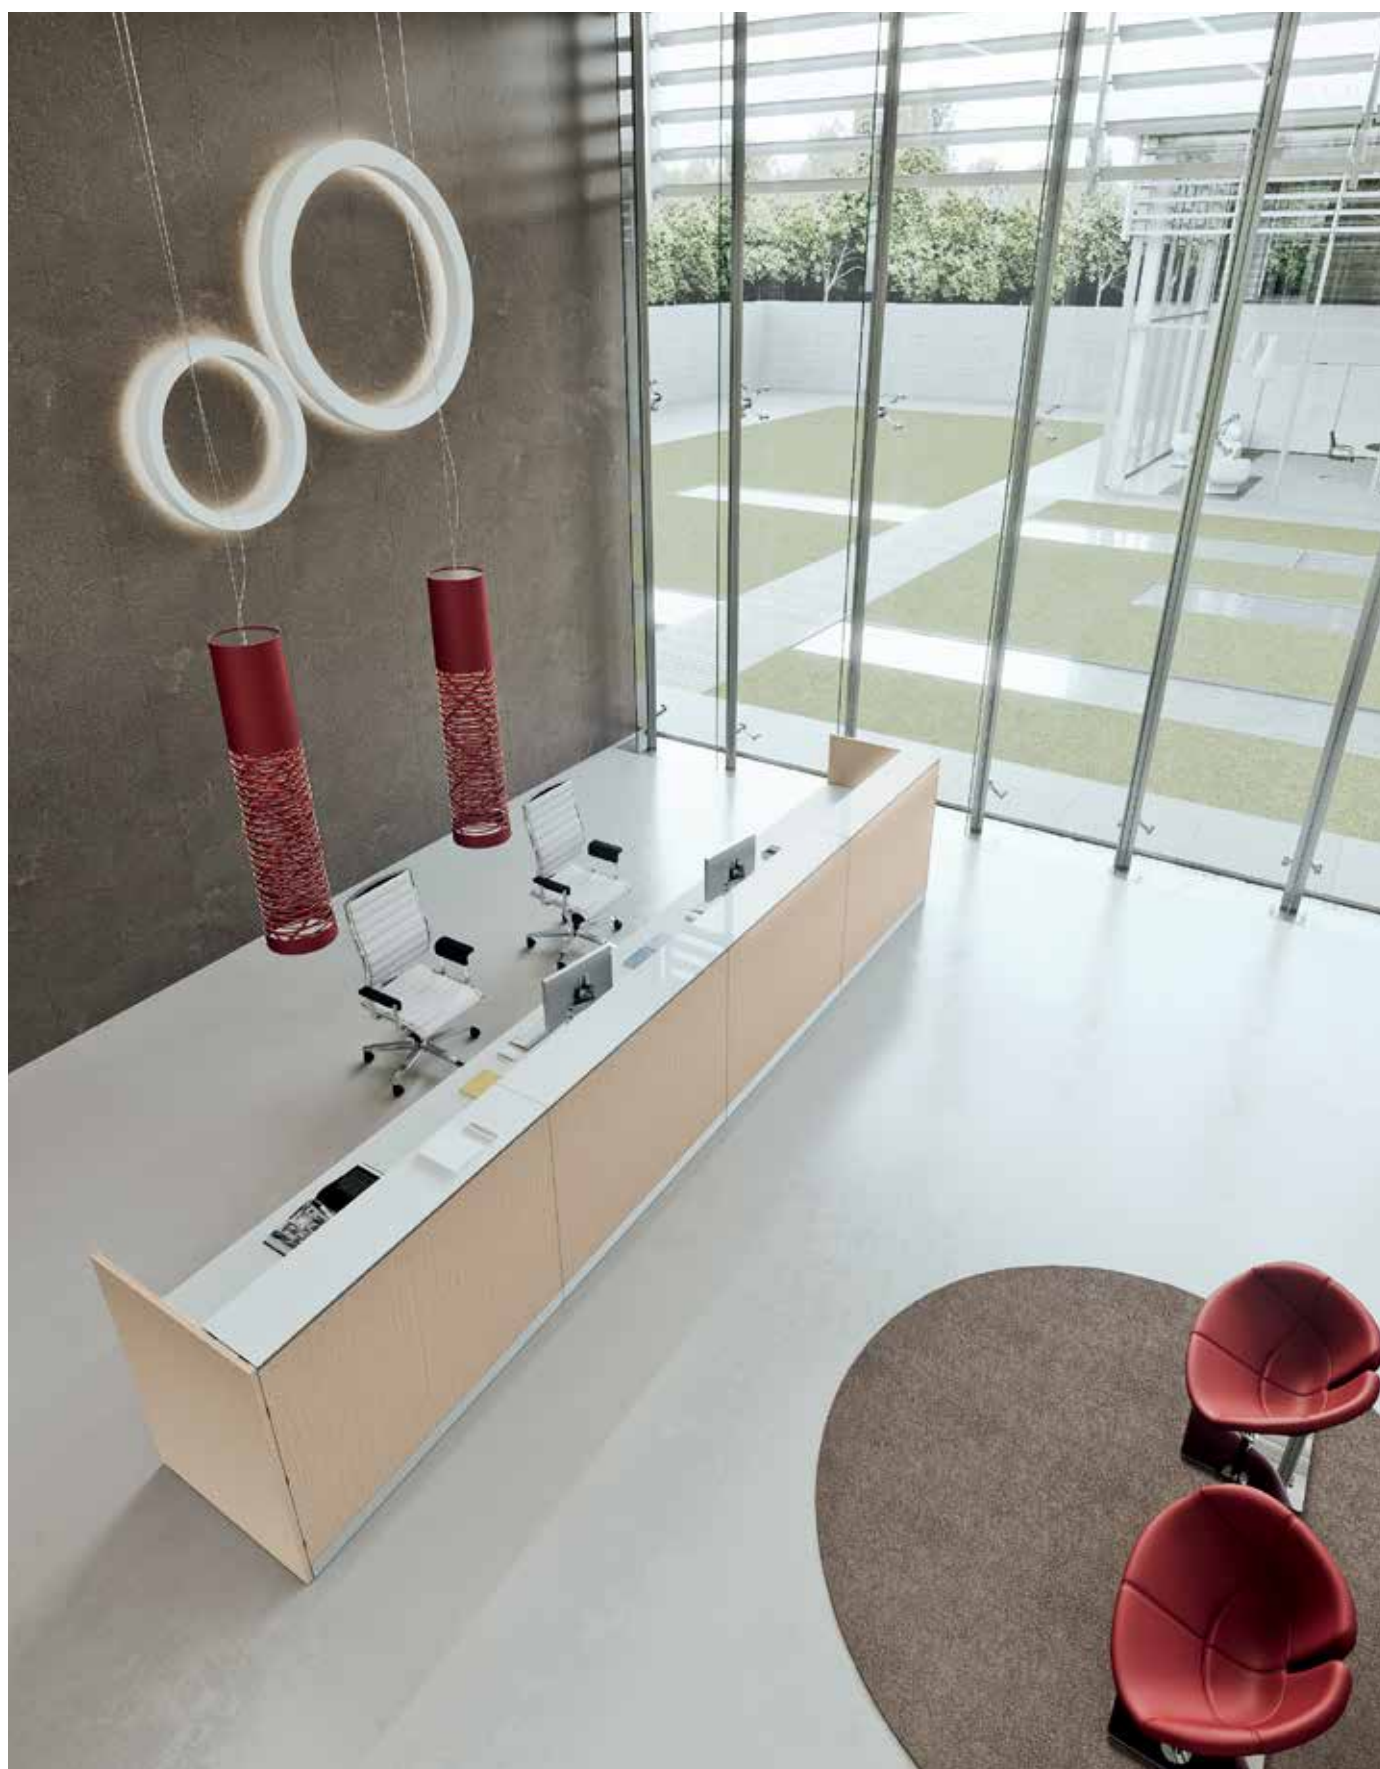

COUNTER MODULES:

Straight counter elements and 90° corner elements, consist of following elements:

VERTICAL PANNELS:

Made of 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light grey, light oak, dark oak or tobacco oak melamine – 1,5 mm thick top and vertical ABS edges and 0,45 mm thick bottom ABS edge.

Available also in a 25 mm thick wood conglomerate, coated with white melamine with ABS edges 0.45 mm thick coupled externally with a porcelain stoneware worktop of 6 mm thick, in white “extra-white” or black “marquinia” finish.

18 mm diameter adjustable feet, made of aluminium coloured nylon.

TOPS:

Made of 18 mm thick wood conglomerate, coated with light grey, light oak, dark oak, tobacco oak melamine or made of 16 mm thick wood conglomerate, coated with white gloss laminate 1,2 mm thick. Perimeter bi-coloured white/aluminium ABS edges, 1,5 mm thick. Available also in a 18 mm thick wood conglomerate, coated with white melamine with ABS edges 0.45 mm thick coupled externally with a porcelain stoneware worktop of 6 mm thick, in white “extra-white” or black “marquinia” finish.

Tops are fixed to the carrying vertical elements with specific die-cast zamak supports, aluminium painted.

WORKTOPS:

Made of 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light grey, light oak, dark oak or tobacco oak melamine and perimeter ABS edges 2 mm thick. Conversation worktops, with the rounded corners to the public side, are available.

TERMINAL SIDES:

Made of 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light grey, light oak, dark oak or tobacco oak melamine - 1,5 mm thick top and vertical ABS edges and 0,45 mm thick bottom ABS edge.

Available also in a 25 mm thick wood conglomerate, coated with white melamine with ABS edges 0.45 mm thick coupled externally with a porcelain stoneware worktop of 6 mm thick, in white “extra-white” or black “marquinia” finish.

18 mm diameter adjustable feet, made of aluminium coloured nylon. Lateral sides are fixed to the carrying vertical elements, worktops and tops, with specific die-cast zamak supports, aluminium painted.

METAL COLUMN:

Consists of a vertical 50x50 mm square-section steel tube, with 3 mm thick top plate. All embossed aluminium or semi-gloss white painted. Black coloured ABS ferrule with adjustable foot.

FRONT PLINTH (Optional):

A “L” shaped extruded aluminium profile, to be fixed to the lower edge of the vertical panel with screws. In case of already assembled counters, the application of the profile can be made with appropriate bi-adhesive strips included in the package.

WIRE MANAGEMENT (Optional):

- Under the worktop: Accessible cable channel available in various lengths. It is made of steel rods, with fixing brackets in sheet metal 3 mm thick, all painted with embossed aluminium colour.
- Vertical: spiral vertical cable duct made of plastic.

STORAGE BOXES:

Free position on the worktops. They are manufactured with “folding” technology and they are made of 10 mm thick wood conglomerate, coated with white or aluminium melamine and perimeter 1 mm thick ABS aluminium edge.

UNDERTOP
SPOTLIGHTS:

The spotlight can be fixed under the top of the counter. The set is composed of an extruded anodized aluminium bar carrying 2 led spotlights 1,8 W power each, which can be shifted along its length. In the package there is a transformer of 15 W/110-240 V at 24 V and a switch for feeder/transformer with a support for free fixing.

DECORATIVE TOP:

External vertical and horizontal panels made of 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light grey, walnut, light oak, dark oak, tobacco oak, umber, black matt melamine and matching perimeter ABS edges 1.5 mm thick. Connection between the two panels at 45° with use of dedicated hardware. Internal support panels made of 25 mm wood conglomerate coated with melamine finishes matching external panels and ABS edges 0.45 mm thick.

Two assembly possibility for fixing the decorative top. One requires drilling of the reception unit, the other fixing through brackets 4 mm thick painted aluminum color.

FIX DRAWER PEDESTAL:

Made of conglomerate wood, coated with white, grey, light oak, walnut, tobacco oak and dark oak, umber, black matt melamine finish. Carcass and drawer fronts are 18 mm thick. with 1,5 mm thick perimeter ABS edge profiles.

Internal drawers available:

- Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with “soft-closing” mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without “soft-closing” mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm.

- Metal: made of 8/10mm thick bent and welded metal sheet in aluminium color. Simple metal runners with “soft-closing” mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without “soft-closing” mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm.

Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap.

METAL BASE (Optional):

Made of 10/10 mm pressed steel, aluminium colour. Height 1.8 cm. With nos.4 adjustable feet, in black ABS.

THREE DIFFERENT
HANDLES AVAILABLE:

- (Q) TYPE - drilling pitch 96 mm: satin aluminium coloured zamak; white semi-matt or matt anthracite
 - (V) TYPE - drilling pitch 256 mm: satin aluminium coloured zamak; white semi-matt or matt anthracite
 - (T) TYPE - drilling pitch 256 mm: anodised aluminium; white semi-matt or matt anthracite
- For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalogue.

MÓDULOS MOSTRADOR: Los módulos mostrador rectos y los módulos mostrador en ángulo 90° están formados por los siguientes elementos:

PANELES VERTICALES:

Realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en los acabados blanco, gris claro, roble claro, roble moro o roble tabaco con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en los cantos verticales/superiores y de 0,45 mm de grosor en el canto inferior. Disponibles también en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina con cantos perimétricos en ABS 0,45 mm de grosor, todo acoplado exteriormente con un sobre de 6 mm de grosor en “gres porcelanato” en los acabados blanco “extra-white” o negro “marquinia”. Pies niveladores en nylon color aluminio diámetro 18 mm.

ENCIMERAS:

Realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en los acabados gris claro, roble claro, roble moro o roble tabaco y en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en el acabado blanco brillo. Las dos versiones en melamina y en laminado tienen cantos perimétricos en ABS bicolor blanco/aluminio de 1,5 mm de grosor. Disponibles también en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina con cantos perimétricos en ABS 0,45 mm de grosor, todo acoplado exteriormente con un sobre de 6 mm de grosor en “gres porcelanato” en los acabados blanco “extra-white” o negro “marquinia”. Las encimeras se fijan a los paneles verticales mediante soportes realizados en presofusión de zamac barnizados color aluminio.

SOBRES DE TRABAJO:

Realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en los acabados blanco, gris claro, roble claro, roble moro o roble tabaco con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Están disponibles también los sobres para conferencia, con los ángulos redondeados hacia el visitante.

LATERALES TERMINALES:

Realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en los acabados blanco, gris claro, roble claro, roble moro o roble tabaco con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en los cantos verticales/superiores y de 0,45 mm de grosor en el canto inferior. Disponibles también en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina con cantos perimétricos en ABS 0,45 mm de grosor, todo acoplado exteriormente con un sobre de 6 mm de grosor en “gres porcelanato” en los acabados blanco “extra-white” o negro “marquinia”.

Pies niveladores en nylon color aluminio diámetro 18 mm. Los laterales terminales se fijan a los paneles verticales, a las encimeras y a los sobres de trabajo mediante soportes realizados en presofusión de zamac barnizados color aluminio.

COLUMNA METÁLICA:

Formada por un tubular metálico de sección cuadrada 50x50 mm con placa superior de 3 mm de grosor. Todo ello en color aluminio o blanco semimate. Extremo en ABS color negro con pie nivelador.

ZÓCALO (Opcional):

Realizado en extrusión de aluminio en forma de “L”, se fija al canto inferior del panel vertical mediante tornillos. En el caso de mostradores ya instalados, el montaje del zócalo se podrá realizar mediante cintas biadhesivas incluidas en el paquete.

CANALIZACIÓN (Opcional):

- Canalización bajo sobres: Canal pasacable registrable disponible en diferentes medidas de ancho (para fijar debajo del sobre de trabajo) realizado en acero con placas de anclaje en chapa de 3 mm de grosor color aluminio semimate.
- Canalización vertical: Pasacables verticales en espiral realizado en material plástico.

BOX EN FOLDING:

Se pueden colocar en posición libre debajo de la encimera de los mostradores; realizados mediante técnica folding en madera aglomerada de 10 mm de grosor revestida de melamina en los acabados blanco y aluminio con canto perimétrico en ABS color aluminio de 1 mm de grosor.

LÁMPARA BAJO ENCIMERA:

El kit está formado por una lámpara, para fijar en posición libre dejado de la encimera de los mostradores, realizada en extrusión de aluminio anodizado al cual se fijan n° 2 luces led con 1,8 W de potencia cada una, para colocar en posición libre en el perfil. En el paquete está además incluido un alimentador/transformador de potencia 15 W/100240 V a 24 V y un interruptor del alimentador con soporte para fijación libre.

ENCIMERA DECORATIVA:

Paneles externos verticales y horizontales en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en los acabados blanco, gris claro, nogal, roble claro, roble moro, roble tabaco, tierra sombra y negro mate con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en los mismos acabados. Unión entre los dos paneles a 45° con ferretería especial.

Paneles de soporte interno en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en los mismos acabados que los paneles externos y cantos perimétricos en ABS de 0,45 mm de grosor.

Dos tipos de montaje para la encimera están disponibles. Uno requiere la perforación del módulo mostrador, el otro la fijación a través de soportes de 4 mm de grosor de color aluminio pintado.

CAJONERAS FIJAS:

Realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina blanco, gris claro, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o negro mate con canto perimétrico en ABS de 2 mm para el techo y de 1,5 mm de grosor para el cuerpo y los frentes de cajones. Cajones interiores disponibles en:

- Melamina: medera aglomerada de 12 mm de grosor revestidos en PVC gris claro. Guías metálicas en versión sencilla con cierre ralentizado para el cajón normal y en la versión telescópica (sin cierre ralentizado) para el cajón archivador. El cajón archivador está equipado con un bastidor metálico para dar cabida a carpetas colgadas de 33/39 cm.
- Metal: en chapa esp. 8/10 doblada y soldada en color aluminio o negro pintado. Guías metálicas en versión sencilla con cierre ralentizado para el cajón normal y en la versión telescópica (sin cierre ralentizado) para el cajón archivador. El cajón archivador está equipado con un bastidor metálico para dar cabida a carpetas colgadas de 33/39 cm. Pies niveladores en ABS negro. Cerradura con llave plegable en doble copia y cubrellave en ABS gris. Pies niveladores en ABS negro.

ZÓCALO METÁLICO (Opcional):

realizado en chapa estampada 10/10mm, altura h. 1,8 cm color aluminio

**TIRADORES
DISPONIBLES EN TRES
TIPOLOGÍAS:**

- TIPOLOGÍA (Q) CON PASO 96 mm: en zamak color aluminio satinado; blanco semi-mate o antracita mate;
 - TIPOLOGÍA (V) CON PASO 256 mm: en zamak color aluminio satinado; blanco semi-mate o antracita mate;
 - TIPOLOGÍA (T) CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado; blanco semi-mate o antracita mate.
- Para las imágenes de las tres tipologías, consultar las notas técnicas o el catálogo fotográfico.

N.B.: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTÁN PINTADOS CON BARNIZ EPOXY.